



TCL

Digital • Delights



Οικιακά κλιματιστικά & αφυγραντήρες

Κατάλογος 2021



Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr

TCL

Powerful Performance





Endless Entertainment



Παγκόσμιο δίκτυο TCL

Παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες για την καλύτερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες



22 βάσεις παραγωγής

26 κέντρα ανάπτυξης και τεχνολογίας

75.000 υπάλληλοι

Γραφεία πωλήσεων σε περισσότερες από 80 χώρες

TCL Corporation

Μια ανερχόμενη δύναμη στην πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία

Έσοδα από πωλήσεις

2020: **20,0 Δις Δολάρια**

RMB 141,5 Δις

Αξία εμπορικής ταυτότητας

2020: **12,7 Δις Δολάρια**

RMB 80,6 Δις



Τεράστια παραγωγική δυνατότητα

Παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες για την καλύτερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες



Zhongshan 2n βάση (7 εκ. εσωτερικές μονάδες)



TCL- Rechi Compressor JV (16 εκ. συμπιεστές)



Wuhan Base (3 εκ. σετ κλιματιστικών)



Jiujiang Base (2 εκ. σετ κλιματιστικών)



TCL- De'longhi JV (1 εκ. φορτά κλιματιστικά & αφυγραντήρες)



Zhongshan 1n βάση (7 εκ. εξωτερικές μονάδες)



Τεχνολογία


TCL Internet of Things (IoT-Wifi)

Απολαύστε τον έξυπνο και ολοκληρωμένο έλεγχο των συνθηκών του χώρου σας και της κατανάλωσης του κλιματιστικού σας, με το Wifi οικοσύστημα της TCL. Προσαρμόστε το περιβάλλον και αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μέσω της εφαρμογής TCL Home, ακόμα και με φωνητικό έλεγχο, μέσω των Google Assistant, Alexa, ή την TCL Android TV σας.



Ψύξη ακόμα και στις θερμότερες εξωτερικές συνθήκες

Η λειτουργία ψύξης διατηρείται σταθερή ακόμη και με 50°C εξωτερική θερμοκρασία, ενώ διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ακόμη και στους 60°C, όπου τα συνηθισμένα κλιματιστικά σταματούν.

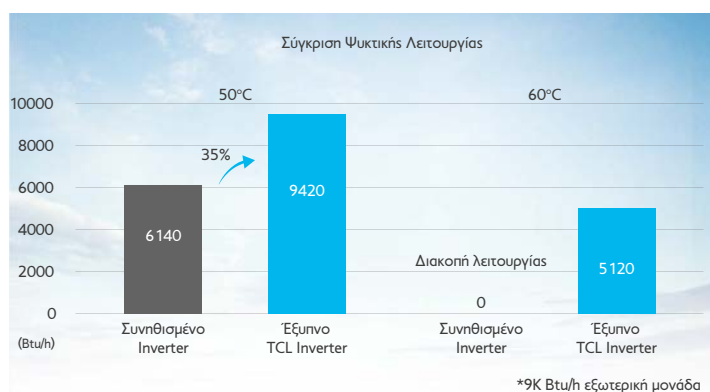

Έξυπνη ροή αέρα

Στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς το ταβάνι, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είμαστε στο ντους. Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το πάτωμα δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μια κουβέρτα.



Αυτοκαθαρισμός στους 55°C


Ο εξατμιστής αρχικά παγώνει "παγιδεύοντας" τη σκόνη, η οποία στη συνέχεια απομακρύνεται από το νερό που δημιουργείται κατά την απόψυξη, ενώ με ένα απότομο στέγνωμα στους 55°C ο εξατμιστής γίνεται πιο καθαρός και αποστειρωμένος.




Πάγωμα



Απόψυξη



Ξήρανση στους 55°C



Καθαρισμός & αποστείρωση


Λειτουργία Rapid Cooling/ Rapid Heating

Ταχεία ψύξη, με εξαγωγή ψυχρού αέρα στους 18°C σε μόλις 30" και ταχεία θέρμανση, με εξαγωγή θερμού αέρα στους 40°C σε μόλις 60"



Τεχνολογία Artificial Intelligence


Η TCL εφαρμόζει έναν αλγόριθμο Inverter που βασίζεται στην Τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η επιθυμητή θερμοκρασία να επιτυγχάνεται γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

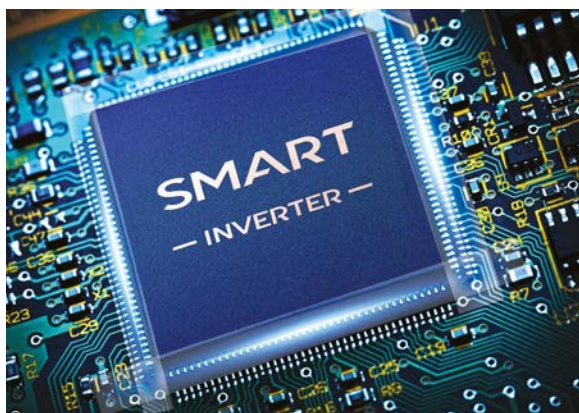

Οικονομική λειτουργία

10-20% Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Σύγκριση κατανάλωσης ενέργειας

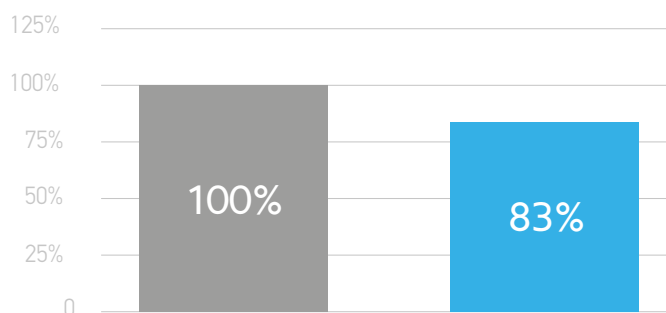


Μεγαλύτερη απόδοση

Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας

■ Συνθηματικό κλιματιστικό Inverter ■ Έξυπνο κλιματιστικό Inverter TCL

Απόλυτα Καθαρή ατμόσφαιρα

Η τεχνολογία συνδυασμένων δράσεων με τα φίλτρα Ιόντων Αργύρου/ Κατεχίνης/ Βιταμίνης C/ Φωτοκατάλυσης/Αντιστατικής δράσης και Ενεργού Άνθρακα, εξασφαλίζουν τον πιο καθαρό και απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς αέρα για εσάς και την οικογένειά σας. Ζήστε στο χώρο σας τον αέρα της εξοχής και μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο.

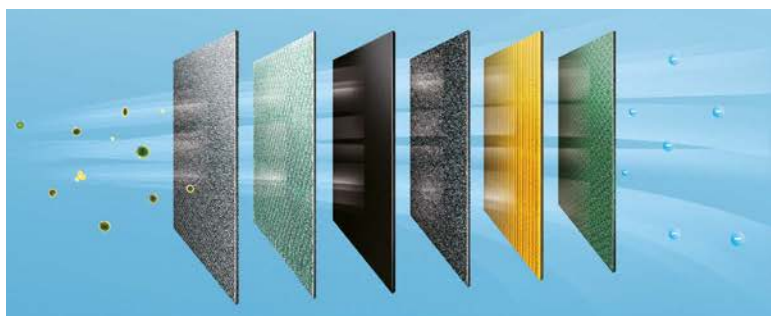

● Photocatalyst Filter ● Silver ion Filter ● Active Carbon Filter ● Catechin Filter ● Vitamin C Filter ● Catalyst Filter

Miracle II

Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου



TCL Air Conditioner



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ **A+++**
SEER **8,5 W/W**





Καθαρή ατμόσφαιρα

Χαρείτε μία υγιεινή ατμόσφαιρα με τη χρήση:

- Φίλτρου 3πλής ενεργείας (Ανιόντων / Κατεχίνης / Vitamin C)
- Φίλτρου Ενεργού Άνθρακα



Self-cleaning

Με τη λειτουργία αυτό-καθαρισμού του εσωτερικού μέρους της μονάδας, απομακρύνονται οι σκόνης και οι ρύποι από το στοιχείο, χαρίζοντας σας ακόμα πιο καθαρή ατμόσφαιρα




4D Air Flow

Οι περσίδες κινούνται και στις 4 κατευθύνσεις, για την καλύτερη κάλυψη του χώρου



I-feel

Ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο, αισθητήρας θερμοκρασίας, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας.



Wifi Standard

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			MIRACLE-09CHSA/VEI	MIRACLE-12CHSA/VEI	MIRACLE-18CHSA/VEI	MIRACLE-24CHSA/VEI
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W		2.600(940~3.300)	3.430(1.000~4.000)	5.000(1.250~5.920)	6.700(1.830~7.820)
	Btu/h		8.900(3.200~11.250)	11.700(3.400~13.650)	17.050(4.250~20.200)	22.850(6.250~26.700)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W		2.800(940~3.400)	3.800(1.000~4.500)	5.020(1.250~6.090)	6.810(1.850~7.960)
	Btu/h		9.550(3.200~11.600)	12.300(3.400~15.350)	17.150(4.250~20.800)	23.250(6.300~27.150)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W		2600	3400	5000	6700
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W		2200	2500	4500	5600
Ονομαστικό SEER (ψύξη)	W/W		8,5	8,5	6,2	6,1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A+++	A+++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W		4,6	4,6	4,0	4,0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A++	A++	A+	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	W/W		5,2	5,2	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	107	140	282	384
	Θέρμανση	kwh/a	592	673	1235	1537
Αφύγραση	Liters/h		1,0	1,2	1,5	1,8
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)		52/48/43/37/34	52/48/43/37/34	55/51/47/43/37	57/52/48/44/41
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)		62	62	65	67
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)		42/39/35/29/21	42/39/35/29/21	45/41/38/35/28	47/42/38/34/31
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)		52	52	55	57
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία			220-240V~50Hz/1P			
Τροφοδοσία			165~265			
Εύρος τάσης λειτουργίας	V					
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	3.8(1.2~8.1)	4.7(1.5~9.2)	7.9(1.7~12.0)	10.8(2.3~13.0)
	Θέρμανση	A	4.0(1.2~9.0)	5.4(1.5~10.0)	6.9(1.7~13.0)	9.4(2.3~14.0)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	640(240~1380)	820(290~1510)	1553(330~2350)	2115(410~2800)
	Θέρμανση	W	660(240~1552)	930(290~1720)	1353(340~2540)	1836(420~3000)
Ψυκτικό κύκλωμα						
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2			R32/0.57kg/675/0.385tonnes	R32/0.82kg/675/0.554tonnes	R32/1.01kg/675/0.554tonnes	R32/1.16kg/675/0.554tonnes
Συμπίεστης	Τύπος		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m³/h		650/650	650/650	900/900	1050/1050
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Αέριο	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Υγρό	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ηλεκτρολογική σύνδεση	Καλώδιο παροχής		3*1,5mm²/εσωτ. Μονάδα	3*1,5mm²/εσωτ. Μονάδα	3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα	3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα
	Καλώδιο επικοινωνίας		4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²
	Ηλεκτ. Ασφάλεια (A)		10	10	16	16
Λοιπά						
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m		25	25	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		10	10	10	10
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας	°C		16-31	16-31	16-31	16-31
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη: 15-53/Θέρμανση: -20-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη: 17-32/Θέρμανση: 0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	820x306x210	820x306x210	972x310x225	1095x327x235
	Εξωτερική	mm	795x549x305	795x549x305	853x602x349	920x699x380
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	9,5	9,5	11	14
	Εξωτερική	kg	25	27	35	40



3ple Effect Filter



I Feel



I Set



Mute Mode



Fast Heating



Fast Cooling



Active Carbon Filter



Full DC Inverter



Smart Air Flow



Smart Inverter



Sleep Mode



Self Diagnosis



4 Way Air Flow



Wide Voltage Operation




WiFi Control

VEI



Ocarina


Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου



MAT ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ



TCL Air Conditioner



Gentle Wind

Η ροή του αέρα μέσα από τις 1.422 μικρο-οπές, προσφέρει ομοιόμορφη δροσιά χωρίς ενοχλητικά ψυχρά ρεύματα.





Καθαρή ατμόσφαιρα

Χαρείτε μία υγιεινή ατμόσφαιρα με τη χρήση Φίλτρου 4πλής ενεργείας (Ιόντων αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Static free/ Ενεργού Άνθρακα)



Self-cleaning

Με τη λειτουργία αυτό-καθαρισμού του εσωτερικού μέρους της μονάδας, απομακρύνονται οι σκόνης και οι ρύποι από το στοιχείο, χαρίζοντας σας ακόμα πιο καθαρή ατμόσφαιρα



Gentle Wind & 4D Air Flow

Είτε επιλέγετε ροή αέρα σε 4 διευθύνσεις είτε μέσω των διάτρητων περσίδων της μονάδας, απολαμβάνετε την ιδανική για κάθε περίπτωση κατανομή του αέρα στο χώρο.



I-feel

Ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο, αισθητήρας θερμοκρασίας, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας.



Wifi Standard

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			OCARINA-09CHSD/TPG11I	OCARINA-12CHSD/TPG11I	OCARINA-18CHSD/TPG11I	OCARINA-24CHSD/TPG11I
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W		2.600(940~3.300)	3.400(1.000~3.770)	5.100(1.250~5.900)	6.840(1.830~7.820)
	Btu/h		8.870(3.210~11.260)	11.600(3.410~12.860)	17.400(4.270~20.130)	23.340(6.240~26.680)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W		2.630(940~3.360)	3.430(1.000~3.810)	5.130(1.250~6.080)	7.050(1.850~7.960)
	Btu/h		8.970(3.210~11.460)	11.700(3.410~13.000)	17.500(4.270~20.750)	24.050(6.310~27.160)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W		2600	3400	5100	6800
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W		2100	2400	4500	5700
Ονομαστικό SEER (ψύξη)	W/W		6,3	6,1	6,1	6,5
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W		4,0	4,0	4,0	4,0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+	A+	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	W/W		5,1	5,1	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	144	195	293	366
	Θέρμανση	kwh/a	735	840	1575	1995
Αφύγνωση		Liters/h	1,00	1,2	1,5	1,8
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)		dB(A)	60	60	65	68
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	41/37/33/25/19	41/37/33/25/19	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	50	50	55	57
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία						
Τροφοδοσία			220-240V ~/50Hz/1P			
Εύρος τάσης λειτουργίας		V	165~265			
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.7(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.2(1.7~12.0)	9.8(2.3~13.0)
	Θέρμανση	A	4.2(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)	7.2(1.7~13.0)	8.6(2.3~14.0)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	805(240~1380)	1115(290~1500)	1579(330~2350)	2118(410~2800)
	Θέρμανση	W	706(240~1550)	922(290~1730)	1382(340~2550)	1900(420~3000)
Ψυκτικό κύκλωμα						
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2			R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.92kg/675/0.621tonnes	R32/1.110g/675/0.750tonnes
Συμπιεστής	Τύπος		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)		m³/h	560/560	560/560	820/820	1100/1150
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Αέριο	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Υγρό	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ηλεκτρολογική σύνδεση	Καλώδιο παροχής		3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα	3*1,5mm²/εξωτ. μονάδα	3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα	3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα
	Καλώδιο επικοινωνίας		4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²
	Ηλεκτ. Ασφάλεια (A)		10	10	16	16
Λοιπά						
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων		m	25	25	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	10	10	10	10
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη:15-53/Θέρμανση:-20-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη:17-32/Θέρμανση:0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
	Εξωτερική	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	8,5	8,5	11	14
	Εξωτερική	kg	24	24	35	40



4ple Effect Filter



I Feel



I Set



Mute Mode



Fast Heating



Fast Cooling



Gentle Breeze



Full DC Inverter



Smart Air Flow



Smart Inverter



Sleep Mode



Self Diagnosis



4D Air Flow



Wide Voltage Operation



WiFi Control

TPG11I





Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr **11**

Ocarina

Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου

Καινοτόμα τεχνολογία

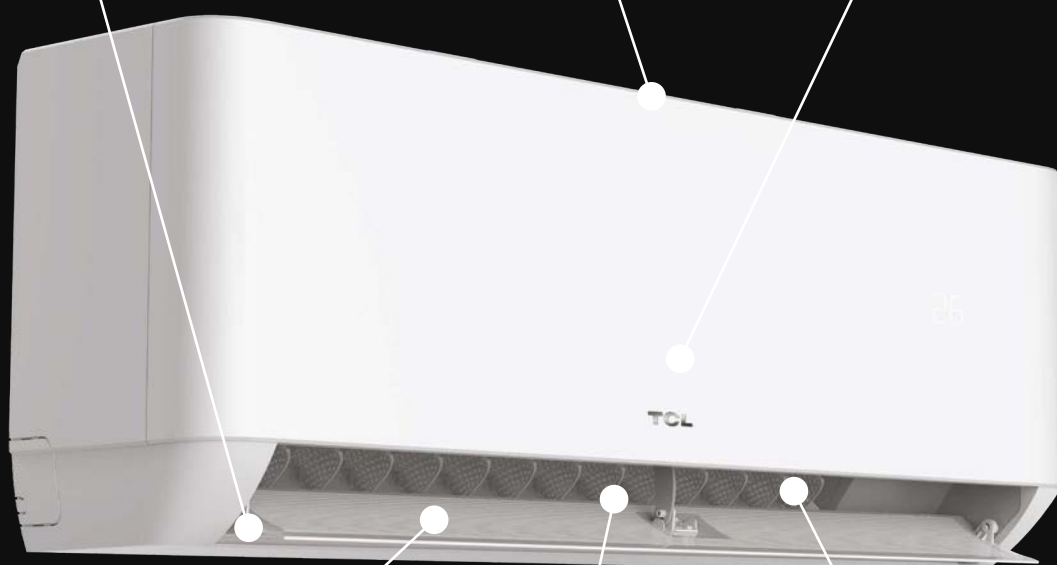



Εύκολα αποσπώμενη βάση στήριξης



Μεγαλύτερος χώρος για τη σωλήνωση (10%)



Ορατό κλιπ
Εύκολη εγκατάσταση /
απεγκατάσταση της
μονάδας



Μεγαλύτερος χώρος
για τη σύνδεση των
σωληνώσεων (>165mm)




Λειτουργική δίοδος
εξυπηρέτησης
καλωδίωσης


TOL Air Conditioner

Minimal σχεδιασμός


Πλαίσιο με καμπύλη



Ψυχρή υφή




Κρυφή οθόνη LCD



Era Plus

Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου

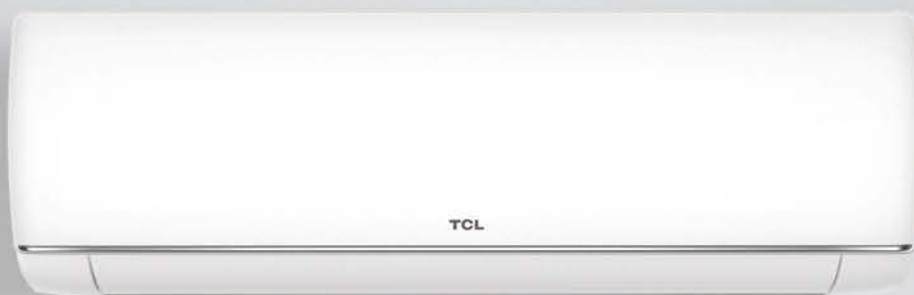


TCL Air Conditioner





Φίλτρο Ιονισμού

Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα



Wifi Standard

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής



Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα



4D Air Flow

Οι περσίδες κινούνται και στις 4 κατευθύνσεις, για την καλύτερη κάλυψη του χώρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			ERA PLUS-09CHSA/YA21	ERA PLUS-12CHSA/YA21	ERA PLUS-18CHSA/YA21	ERA PLUS-24CHSA/YA21
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W		2.600(940~3.350)	3.550(1.000~3.920)	5.100(1.250-5.920)	6.810(1.830~7.820)
	Btu/h		8.900(3.200~11.450)	12.100(3.400~13.400)	17.400(4.250~20.200)	23.250(6.250~26.700)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W		2.750(940~3.380)	3.680(1.000~4.070)	5.150(1.250-6.090)	6.920(1.850~7.960)
	Btu/h		9.400(3.200~11.550)	12.550(3.400~13.900)	17.600(4.250~20.800)	23.600(6.300~27.150)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W		2600	3500	5100	6800
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W		2200	2500	4600	5700
Ονομαστικό SEER (ψύξη)	W/W		6,3	6,1	6,3	6,1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W		4,0	4,0	4,0	4,0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+	A+	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	W/W		5,1	5,1	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	144	201	283	390
	Θέρμανση	kwh/a	604	686	1263	1565
Αφύγγραση	Liters/h		1,0	1,2	1,5	1,8
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)		50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	55/51/47/43/37	57/52/48/44/41
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)		60	60	65	67
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)		40/37/33/25/19	40/37/33/25/19	45/41/38/35/28	47/42/38/34/31
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)		50	50	55	57
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία			220-240V~/50Hz/1P 165~265			
Τροφοδοσία						
Εύρος τάσης λειτουργίας	V					
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.1(1.2~8.0)	6.1(1.5~9.0)	8.1(1.7~12.0)	10.9(2.3~13.0)
	Θέρμανση	A	3.8(1.2~9.0)	5.2(1.5~10.0)	7.1(1.7~13.0)	9.6(2.3~14.0)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	787(240~1380)	1180(290~1500)	1579(330~2350)	2108(410~2800)
	Θέρμανση	W	733(240~1552)	992(290~1720)	1382(340~2540)	1866(420~3000)
Ψυκτικό κύκλωμα			R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.92kg/675/0.372tonnes	R32/1.06kg/675/0.372tonnes
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2						
Συμπίεστές	Τύπος		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m³/h		550/550	550/550	900/900	1050/1050
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Αέριο	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Υγρό	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ηλεκτρολογική σύνδεση	Καλώδιο παροχής		3*1,5mm²/έξωτ. Μονάδα	3*1,5mm²/έξωτ. Μονάδα	3*2,5mm²/έξωτ. Μονάδα	3*2,5mm²/έξωτ. Μονάδα
	Καλώδιο επικοινωνίας		4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²
	Ηλεκτ. Ασφάλεια (A)		10	10	16	16
Λοιπά						
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m		25	25	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		10	10	10	10
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας	°C		16-31	16-31	16-31	16-31
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη:-15-53/Θέρμανση:-20-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη:17-32/Θέρμανση:0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	811x278x198	811x278x198	1015x313x221	1132x332x229
	Εξωτερική	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	8	8	11	14
	Εξωτερική	kg	24	24	35	40



Emergency Button Independent Dehumidify Low Noise Anti-cold Sleep Mode 24H Timer Auto Restart



Rust Proof Dual Drainage Horizontal Auto Swing Comfortable Cooling Turbo Mode ECO Full DC Inverter Technology

YA21



Elite Premium

Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου



TCL Air Conditioner





Καθαρή ατμόσφαιρα

Χαρείτε μία υγιεινή ατμόσφαιρα με τη χρήση ενός Φίλτρου 3πλής ενεργείας με δράσεις:

- Ανιόντων
- Κατεχίνης
- Vitamin C



Self-cleaning

Με τη λειτουργία αυτό-καθαρισμού του εσωτερικού μέρους της μονάδας, απομακρύνονται οι σκόνης και οι ρύποι από το στοιχείο, χαρίζοντας σας ακόμα πιο καθαρή ατμόσφαιρα.



Wifi Ready

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής




I-feel

Ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο, αισθητήρας θερμοκρασίας, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			ELITE PRM-09CHSA/XAC11	ELITE PRM-12CHSA/XAC11	ELITE PRM-18CHSA/XAC11	ELITE PRM-24CHSA/XAC11
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W		2.600(940~3.300)	3.400(1.000~3.770)	5.100(1.250~5.900)	6.810(1.830~7.810)
	Btu/h		8.870(3.210~11.260)	11.600(3.410~12.860)	17.400(4.260~20.130)	23.240(6.240~26.650)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W		2.670(940~3.360)	3.420(1.000~3.810)	5.130(1.250~6.080)	6.870(1.850~7.930)
	Btu/h		9.110(3.210~11.460)	11.670(3.410~13.000)	17.500(4.270~20.750)	23.440(6.310~27.060)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W		2.600	3.400	5.100	6.800
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W		2.200	2.500	4.600	5.700
Ονομαστικό SEER (ψύξη)	W/W		6,3	6,1	6,1	6,5
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W		4,0	4,0	4,0	4,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+	A+	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	W/W		5,1	5,1	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	144	195	293	366
	Θέρμανση	kwh/a	604	686	1263	1565
Αφύγρανση		Liters/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	50/47/43/35/29	50/47/43/35/29	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)		dB(A)	60	60	65	67
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	40/37/33/25/19	40/37/33/25/19	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	50	50	55	57
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία			220-240V~/50Hz/1P			
Τροφοδοσία		V	165~265			
Εύρος τάσης λειτουργίας		V	165~265			
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.1(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.1(1.7~12.0)	11.3(2.3~12.9)
	Θέρμανση	A	3.8(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)	7.1(1.7~13.0)	9.7(2.3~13.7)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	787(240~1380)	1130(290~1500)	1579(330~2350)	2226(410~2800)
	Θέρμανση	W	733(240~1552)	922(290~1720)	1382(340~2540)	1903(420~3000)
Ψυκτικό κύκλωμα			R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.92kg/675/0.621tonnes	R32/1.06kg/675/0.716tonnes
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2			R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.55kg/675/0.372tonnes	R32/0.92kg/675/0.621tonnes	R32/1.06kg/675/0.716tonnes
Συμπιεστής	Τύπος		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)		m³/h	550/550	550/550	800/800	970/980
Συνδέσεις	Ψυκτική σωλήνωση	Αέριο	Inches	3/8"	3/8"	1/2"
		Υγρό	Inches	1/4"	1/4"	1/4"
Ηλεκτρολογική σύνδεση	Καλώδιο παροχής		3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα	3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα	3*1,5mm²/εξωτ. μονάδα	3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα
	Καλώδιο επικοινωνίας		4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²	4*1,5mm²
	Ηλεκτ. Ασφάλεια (A)		10	10	16	16
Λοιπά						
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων		m	25	25	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	10	10	10	10
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη:-15-53/Θέρμανση:-20-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη:-17-32/Θέρμανση: 0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Εξωτερική	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	8	8	10	13
	Εξωτερική	kg	24	24	35	40



XAC11



Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr 17



Elite D-12

Αφυγραντήρας



Οθόνη
Αφής



Λειτουργία
Στεγνώματος
Ρούχων



Λειτουργία
Αυτόματης
Επανεκκίνησης



Φίλτρο
Μικροσωματιδίων



Φίλτρο HEPA



Φίλτρο Ενεργού
Άνθρακα

Elite D-16

Αφυγραντήρας

Οθόνη Αφής

Η ιδανική ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται πλέον μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού! Επιλέξτε τις ιδανικές ρυθμίσεις που επιθυμείτε εύκολα και απλά με τη βοήθεια της καλαίσθητης οθόνης αφής.

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Η λειτουργία στεγνώματος ρούχων προλαμβάνει την εμφάνιση υπερβολικής υγρασίας στο δωμάτιο που βρίσκονται, επιτρέποντάς τους να στεγνώσουν γρηγορότερα και χωρίς να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Χειρολαβή μεταφοράς

Εργονομική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά της συσκευής σε όποιον χώρο θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.

Λειτουργία Συνεχούς Αφύγρανσης

Με τη λειτουργία Συνεχούς Αφύγρανσης, μπορείτε να αντιμετωπίσετε δύσκολες περιπτώσεις χώρων με αυξημένη υγρασία, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ροδάκια

Εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του αφυγραντήρα TCL, μεταφέροντας τον στον χώρο που επιθυμείτε, εύκολα και γρήγορα. Χαρείτε την ιδανική ατμόσφαιρα που αυτός μπορεί να σας χαρίσει, σε κάθε δωμάτιο και για κάθε σας ανάγκη.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Ακόμα και μετά από μια πιθανή διακοπή του ρεύματος ο αφυγραντήρας θα συνεχίσει αυτόματα να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχατε εφαρμόσει και πριν τη διακοπή, αμέσως μόλις επανέρθει το ρεύμα.

Φίλτρο HEPA - Ενεργού Άνθρακα

Το πιστοποιημένο βάσει Ευρωπαϊκών προδιαγραφών φίλτρο HEPA, κατακρατά περισσότερο από το 99.9% των βλαβερών σωματιδίων του αέρα, ώστε να απολαμβάνετε μια ατμόσφαιρα καθαρή, χωρίς αλλεργιογόνα, μούχλα, γύρη, σκόνη και ακάρεα. Ιδανικός για άτομα με άσθμα ή ευαισθησία στα αλλεργιογόνα. Το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα με την εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια απορρόφησης, δρα καταλυτικά στη συγκράτηση δυσάρεστων οσμών και σε συνδυασμό με το φίλτρο HEPA σας χαρίζει την καθαρότερη δυνατή ατμόσφαιρα.

Ενισχυμένο φίλτρο σωματιδίων με ειδοποίηση καθαρισμού του

Η ενσωματωμένη λειτουργία υπενθύμισης για καθαρισμό του φίλτρου σωματιδίων, διασφαλίζει την ανακυκλοφορία αέρα απαλλαγμένου από σωματίδια και σε συνδυασμό με το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας σας χαρίζει μια ιδανική ατμόσφαιρα.

Ψυκτικό Υγρό R290

Με το νέο φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290





Οθόνη
Αφής



Λειτουργία
Στεγνώματος
Ρούχων



Λειτουργία
Αυτόματης
Επανεκκίνησης



Φίλτρο
Μικροσωματιδίων



Φίλτρο HEPA



Φίλτρο Ενεργού
Άνθρακα



Ροδάκια

Elite D-25

Αφυγραντήρας



Οθόνη
Αφής



Λειτουργία
Συνεχούς
Αφύγρυνσης



Λειτουργία
Αυτόματης
Επανεκκίνησης



Φίλτρο
Μικροσωματιδίων



Υπενθύμιση
καθαρισμού
Φίλτρου



Ροδάκια



Χειρολαβή
Μεταφοράς

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο		Elite D-12	Elite D-16	Elite D-25
Ηλεκτρική Παροχή	V/~Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220V/50Hz
Οθόνη χειρισμού		οθόνη αφής	οθόνη αφής	οθόνη αφής
Ρυθμίσεις υγρασίας		35%-80%	40%-70%	30%-90%
Παροχή Ισχύος	Watt	216	210	270
Δυνατότητα Αφύγρυνσης (32°C, RH 80%)	lt / 24h	12	16	25
Χωρητικότητα Δοχείου Συλλογής Νερού	lt	2,2	2,5	3,8
Σύστημα Διπλής Αποστράγγισης		Δοχείο Νερού & Συνεχής Αποστράγγιση	Δοχείο Νερού & Συνεχής Αποστράγγιση	Δοχείο Νερού & Συνεχής Αποστράγγιση
Ταχύτητα Αέρα		1	2	2
Επίπεδο Στάθμης Θορύβου	dB(A)	40	42/39	49/46
Ψυκτικό Μέσο		R290	R290	R290
Φίλτρο Σωματιδίων Υψηλής Πυκνότητας (Πλενόμενο)		✓	✓	✓
Φίλτρο HEPA		✓	✓	-
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα		✓	✓	-
Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων		✓	✓	-
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης		✓	✓	✓
Δυνατότητα Απόψυξης		✓	✓	✓
Αυτόματη Επανεκκίνηση		✓	✓	✓
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη		30min-24h	2h/4h/8h	30min-24h
Ροδάκια		-	✓	✓
Χειρολαβή Μεταφοράς		✓	✓	✓
Ένδειξη Πληρότητας Δοχείου		✓	✓	✓
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας		5-32°C	5-32°C	5-32°C
Επιφάνεια Κάλυψης	m ²	40	80	120
Μήκος Παρεχόμενου Σωλήνα Αποστράγγισης	m	1	1	1
Διαστάσεις Προϊόντος	ΠxΥxB cm	260*390*250	305*490*192	335*505*245
Καθαρό Βάρος	kg	10,5	10,5	14



Digital • Delights

www.tcl.com
hao.tcl.com



ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 50 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 8, 10441 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5288888, FAX: 210 5225874
SERVICE: 210 5288834, clima.service.tcl@tlg.gr
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ: www.TCLgreece.gr

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Ποιότητα & αξιοπιστία

Certificates



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007